


Arbeitsplatte

direkt beschichtet

für Bürotische oder Ablagen ausreichend

Aufbau

1. Melamin-Beschichtung
2. Spanplatte
3. ABS-Kante

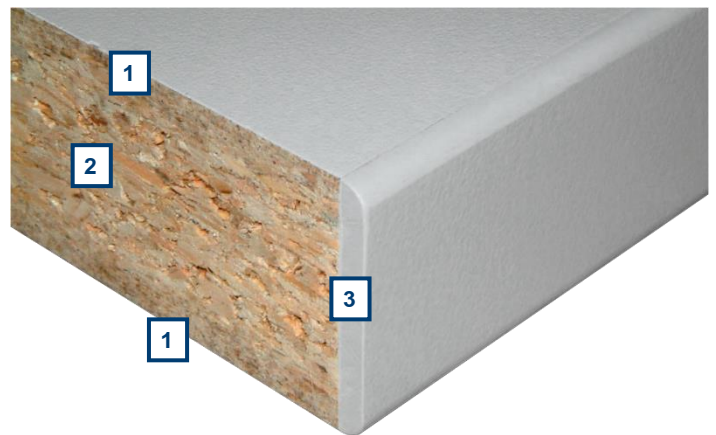

Beschreibung & technische Einzelheiten

Trägermaterial	Spanplatte
Oberbelag	Melaminharz-Direktbeschichtung
Unterseite	Melaminharz-Direktbeschichtung
Kanten	3 mm ABS-Kante, gerundet Radius R3
Lieferbare Stärken	19, 28, 38 mm
Farbe	lichtgrau, andere Farben auf Anfrage
Melamin-Beschichtung	nach EN 14322 ; EN 14323 Ober- und Unterseite gleiches Dekor Normaler Abriebwiderstand Bedingt kratz- und stoßfest Fleckenunempfindlich gegenüber Substanzen der Gruppe 1 und 2 nach EN 438 (z. B. Aceton, Alkohol, Waschbenzin, Nagellackentferner, organische Lösungsmittel)
Mittellage	Spanplatte nach EN 309 ; EN 312 Emissionsklasse E1
Brandschutzklasse	D-s2, d0 (B2 normal entflammbar)