


Linoleum-Arbeitsplatte mit Spankern

für Werkbänke
für robusten Einsatz

Aufbau

1. Linoleumbelag
2. Spanplatte
3. Gegenzug
4. ABS-Kante

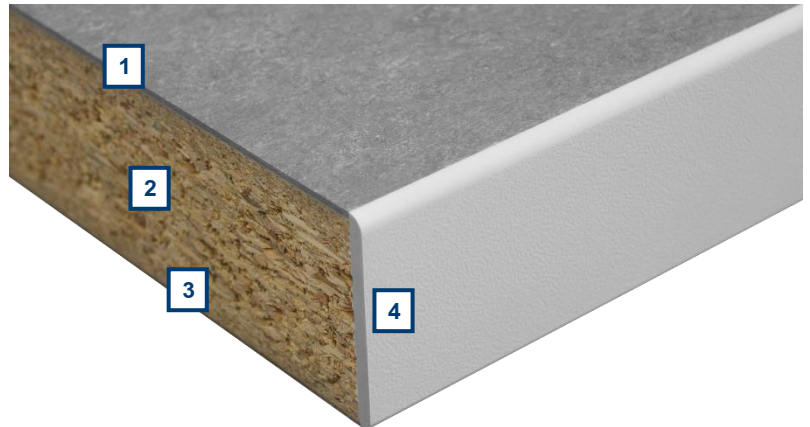

Beschreibung & technische Einzelheiten

Trägermaterial	Spanplatte
Oberbelag	Linoleum (Eluplan) 2 mm antistatisch
Unterseite	Gegenzug HPL - Schichtstoff
Kanten	3 mm ABS-Kanten, gerundet Radius R3
Lieferbare Stärken	30, 40 mm und auf Anfrage
Farbe	hellgrau, andere Farben auf Anfrage
Linoleum	Linoleumbelag nach EN 548 Permanent antistatisch Schwer entflammbar (B1) und DIN 4102 Temperaturbeständig und verschleißfest Beständig gegen Öle, Fette und Teer Bedingt beständig gegen Säuren und Lösungsmittel Biologisch abbaubar
Trägerplatte	Qualitätsspannplatte nach EN 309, EN 312 Emissionsklasse E1
Brandschutzklasse	Trägermaterial D-s2, d0 (B2 normal entflammbar) Linoleumbelag C-fl, s1 (B1 schwer entflammbar)

Linoleumbelag-Farben

Marmorette Quartz Grey 125-050

(NCS Farbnummer: S 5502-B, ähnlich RAL 7037)



Marmorette Ash Grey 125-055

(NCS Farbnummer: S 4500-R80B, ähnlich RAL 7036)



Hinweis

Linoleum ist ein Naturprodukt und kann sich bei fehlender UV-Einstrahlung gelblich oder grünlich verfärben. Diese Verfärbung kann durch erneute UV-Einstrahlung (z. B. Sonnenlicht) behoben werden.